

TRFK-16A



产品特点


带扣结构稳定性好
多种尺寸
抗饱和能力强
提供多种组合输出方式
线性好，灵敏度高

产品应用

农网改造项目
在线环保监控
智慧消防用电
低压配电系统
电能质量分析及电气设备信号的采集

产品尺寸


单位 (mm)

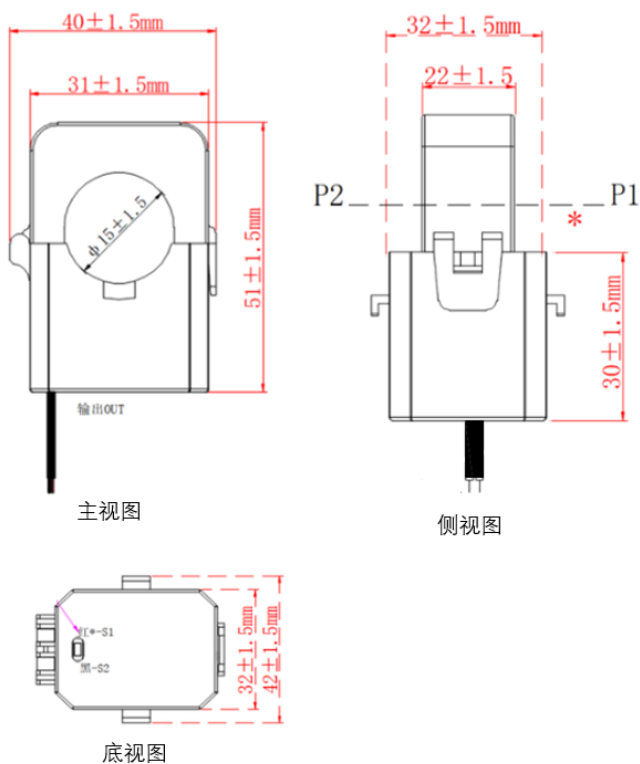

机械特性

孔径 $\Phi 15\text{mm}$

电气原理图

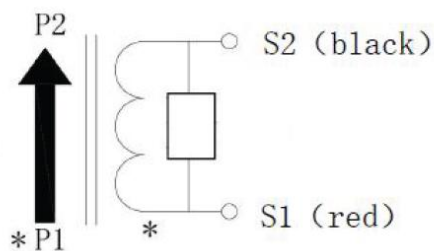



技术参数

变比	5A/1.667mA	5A/2.5mA	50A/10mA	100A/25mA	100A/100mA
过载	10倍	4倍	1.2倍	1倍	2倍
额定点角差	≤60'	< 90'	< 60'	≤60'	< 90'
引出线	3.0m + 0.05m	1.5m	1.0m	1.5m±0.05m	1.0m±0.05m
重量	约270g	约100g	约150g	约330g	约150g
精度级	0.5				
二次负载	10Ω				
额定点比差	±0.5%				
频率	50Hz/60Hz				
内径	Φ15mm				
工频耐压	3kV AC/1min				
环境工作温度	-25℃~+75℃	-25℃~+75℃	-25℃~+75℃	-25℃~+75℃	-25℃~+70℃
环境储存温度	-40℃~+85℃				

联系方式

湖北天瑞电子股份有限公司
地址：中国湖北省天门市经济开发区创业大道8号
官网：www.hbtianrui.com
邮箱：hbtr@hbtianrui.com